

# Bandeau en applique GSR-EMF


avec sélecteur de fermeture et asservissement intégré

Pose côté paumelles

**Systeme DAD ou SSI**

Bandeaux aux dimensions réduites. Permet une pose aisée sur dormant étroit.

Hauteur : 30 mm. Épaisseur : 37,5 mm. Bandeaux conçus pour portes à deux vantaux symétriques ou asymétriques. (largeur mini du vantail semi fixe : 350 mm). Régulateur de fermeture avec arrêt électromécanique garantissant le respect de l'ordre de fermeture des vantaux, et arrêt électromagnétique intégré garantissant l'asservissement ouvert. Les bandeaux GSR EMFs'installent avec les ferme-portes de la gamme Contur : TS 93, TS 92 ou TS 91 avec sa contreplaque. Finition : argent. Ensemble complet avec caches pour porte à deux vantaux. Fonctionnement à rupture.

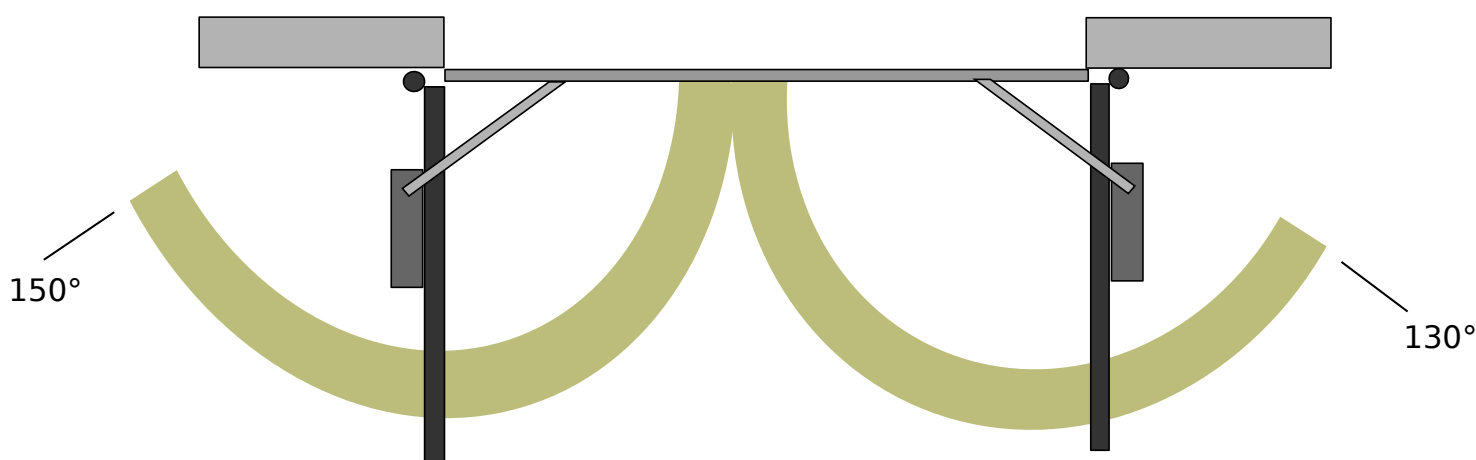

Largeur de la porte (mm)

Tension (V)

1220 - 1350

24

1350 - 2500

24

1350 - 2500

48



Norme NF EN 1158 - Sélecteur de fermeture

Norme NF EN 1155 - Asservissement

Norme NF S 61937-2 - DAS

**Compatible avec les ferme-portes**

Dorma TS 91

Dorma TS 92

Dorma TS 93

