

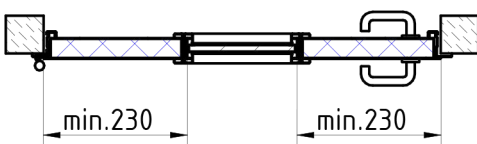


DETAIL A

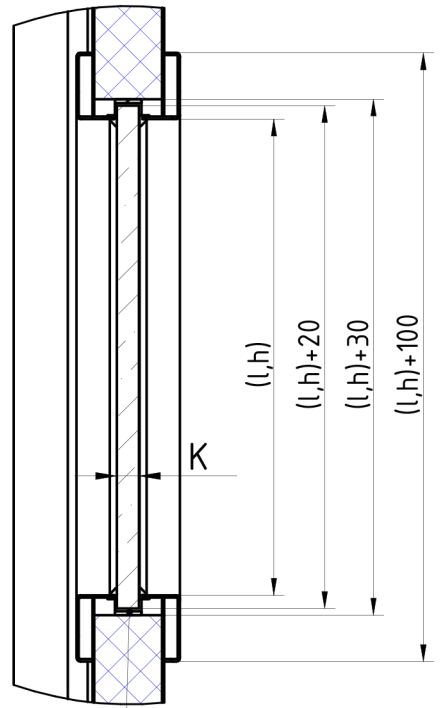

joint intumescent  
(seulement portes coupe-feu)

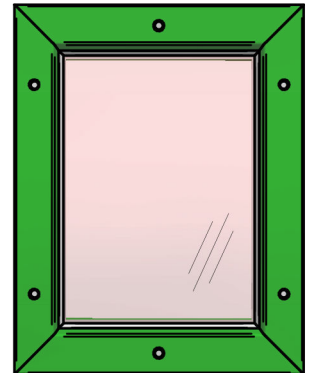

Oculus rectangulaire

simple vitrage

résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2 Stadip	9
EI30	Contraflam EI30 ou Metalind M-30-101	16
EI60	Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101	25

double vitrage

résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2/8mm Ar/44.2	26
EI30	44.2/8mm Ar/Contraflam EI30 ou Metalind M-30-101	33
EI60	44.2/8mm Ar/Contraflam EI60 ou Metalind M-60-101	42

- clair du vitrage maximal 500x1000mm (lxh)
- distance minimale des bords latéraux du vantail 230mm
- distance minimale du haut du vantail 190mm
- cadre du vitrage de la même couleur que la porte
- oculus indémontable côté paumelles (opposé aux paumelles sur demande)