


PORTE MULTI-USAGES

Fiche technique



1 vantail



Réversible

Les portes multi-usages sont fabriquées avec deux tôles d'acier galvanisées d'épaisseur minimale 0,7 mm. L'âme du vantail est constituée de laine de roche. L'épaisseur est égale à 65 mm. Finition des portes standard: pré-peinte couleur ivoire. Les portes sont suspendues sur trois paumelles dont deux à ressort permettant l'auto-fermeture. Dans la version standard, les portes sont équipées d'une serrure à mortaiser, un cylindre européen, un renfort ferme porte, un ensemble poignée en plastique noir et un joint intumescent.

DISPONIBLE EN STOCK

Equipement standard




Cylindre européen





Doublé béquille PVC



3 paumelles dont 2 à ressort

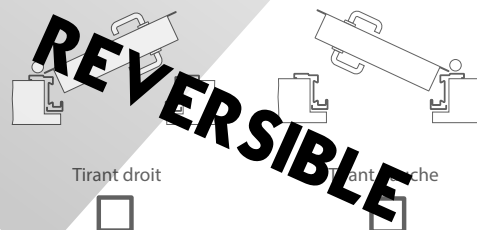


REVERSIBLE

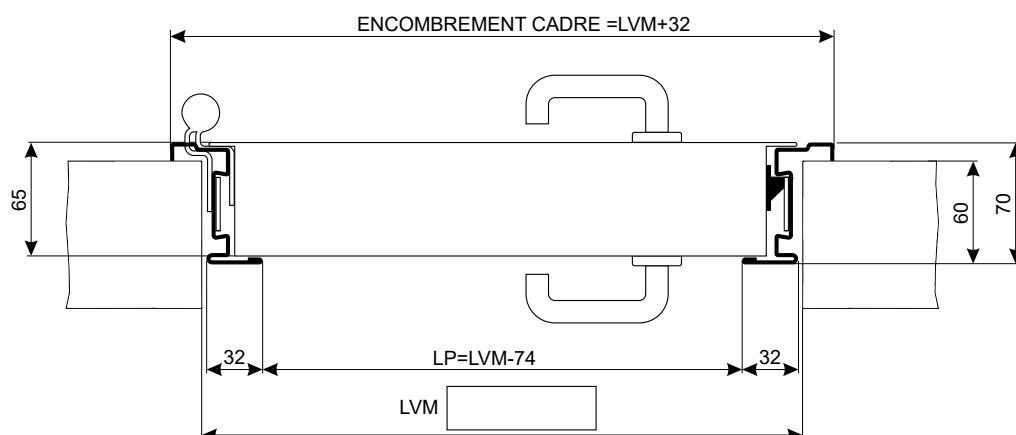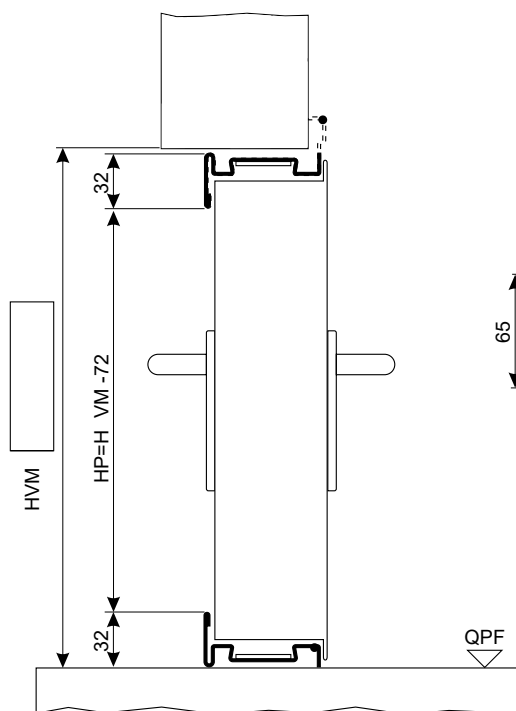

ACCESSOIRES EN OPTION

Disponible en stock

Efectis

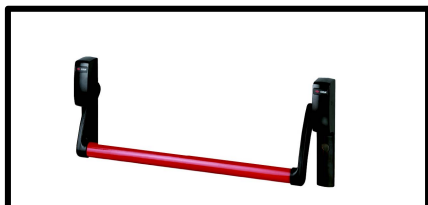

FERME-PORTE DORMA TS90 IMPULSE BRAS COMPAS

Montage côté paumelles ou opposé aux paumelles (avec
équerre de fixation)

BARRE ANTIPANIQUE CISA 59600

Avec demi-cylindre et béquille intérieure



Livraison sur site



Livraison express en 72 h*



Enlèvement direct au dépôt (91)

* nécessite une plus value