

# PORTE MULTI-USAGES

Fiche technique



2 vantaux



Réversible

Les portes multi-usages sont fabriquées avec deux tôles d'acier galvanisées d'épaisseur minimale 0,7 mm. L'âme du vantail est constituée de laine de roche. L'épaisseur est égale à 65 mm. Finition des portes standard: pré-peinte couleur ivoire. Les portes sont suspendues sur trois paumelles dont deux à ressort permettant l'auto-fermeture. Dans la version standard, les portes sont équipées d'une serrure à mortaiser, un cylindre européen, un renfort ferme porte, un ensemble poignée en plastique noir sur le vantail principal, un crémone encastrée sur le vantail semi-fixe.

## DISPONIBLE EN STOCK

### Equipement standard





Cylindre européen



Doublé béquille PVC




3 paumelles dont 2 à ressort

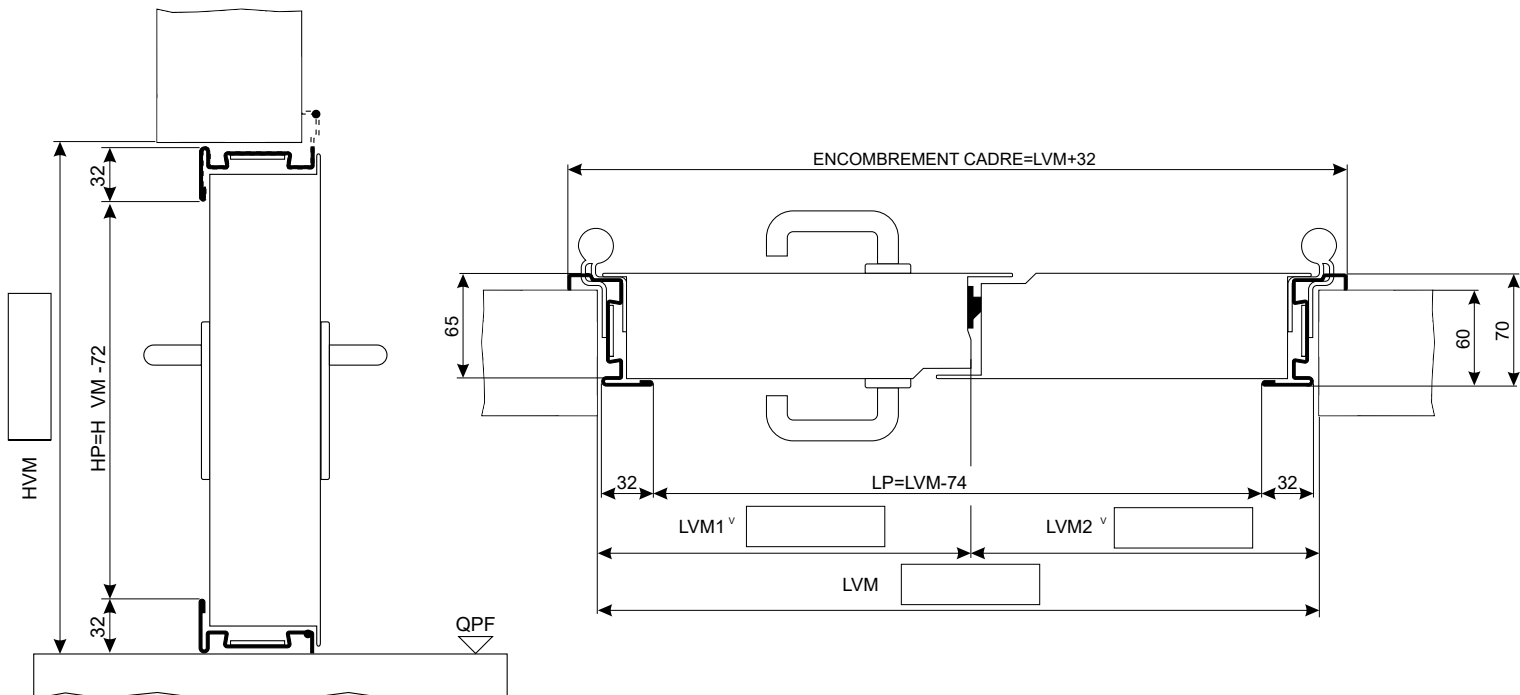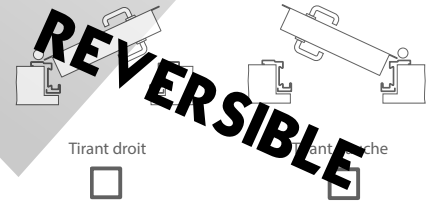

# ACCESSOIRES EN OPTION

Disponible en stock

Efectis

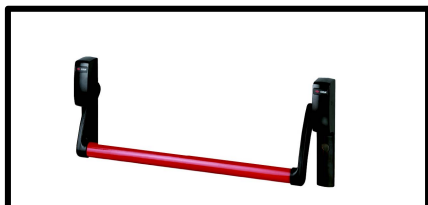

## FERME-PORTE DORMA TS90 IMPULSE BRAS COMPAS

Montage côté paumelles ou opposé aux paumelles (avec  
équerre de fixation)

## BARRE ANTIPANIQUE CISA 59600

Avec demi-cylindre et béquille intérieure



Livraison sur site



Livraison express en 72 h\*



Enlèvement direct au dépôt (91)

\* nécessite une plus value