


PORTE BOIS A DEUX VANTAUX COUPE FEU 60'  
DOUBLE ACTION


Dimensions hors tout LxH ( en mm )





Dimensions de vantaux ( en mm )




Crapaudine au sol (par défaut)



Crapaudine encastrée

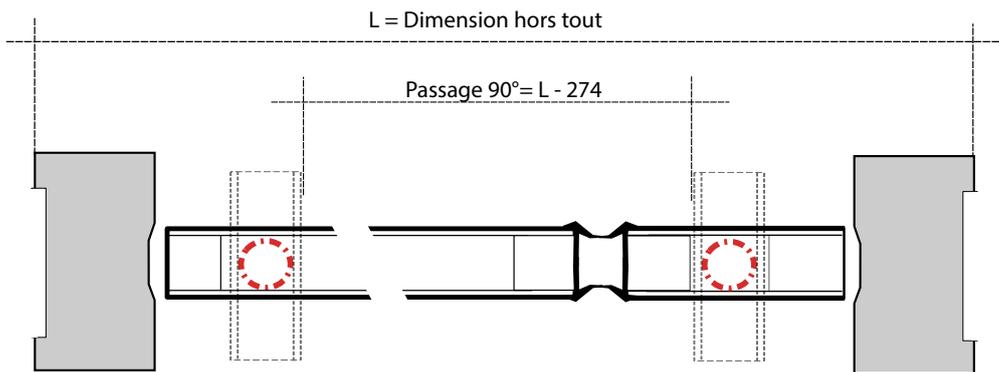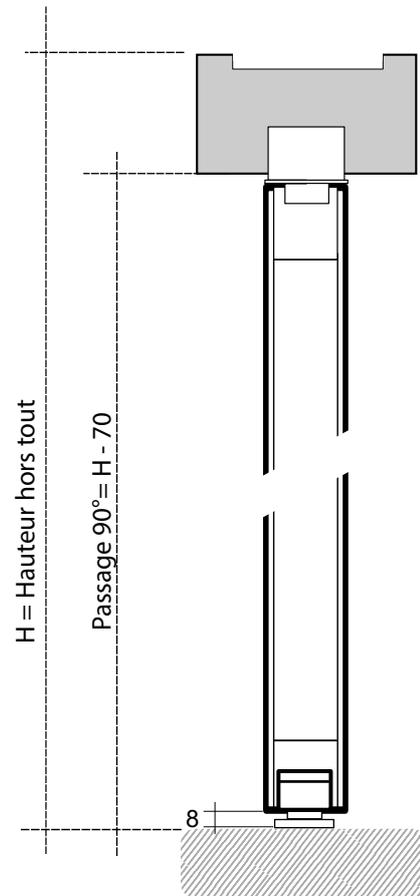

**Vantail** : D'épaisseur 50 mm, le vantail de notre porte coupe feu bois 1h, en un ou deux vantaux se compose d'un cadre en bois (pin, chêne, hêtre ou bois exotique) supportant une âme en lin prise entre deux panneaux médium bois. La finition est brute ou stratifiée. L'étanchéité est assurée par un joint graphite. Un pivot GRL 100 (GROOM) est intégré dans le linteau, crapaudine en partie basse (au sol ou encastrée)

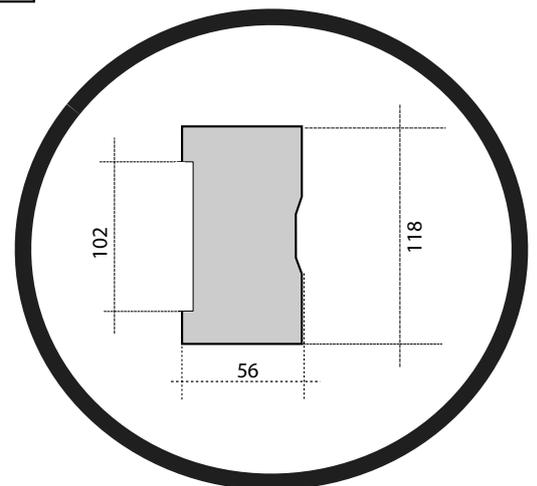

Nom du client

Référence Chantier

Repère

**PO2B60VV**