






- épaisseur de la tôle : 3 mm
- roulement en téflon – sans entretien
- vissée au vantail et au bâti ; non-réglable
- conçue pour portes DS, vis de fixation à travers les prédispositions dans la paumelle
- renforcement de la rigidité de la porte
- Certificat de constance de performance selon la norme EN 1925

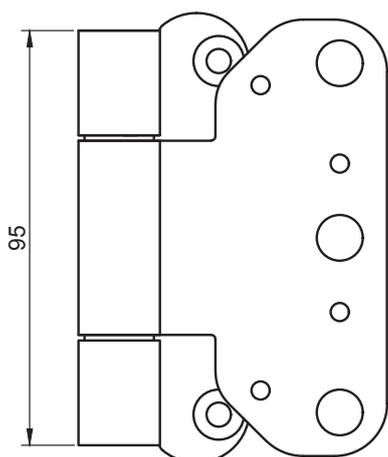

→ paumelle non-réglable, dimensions

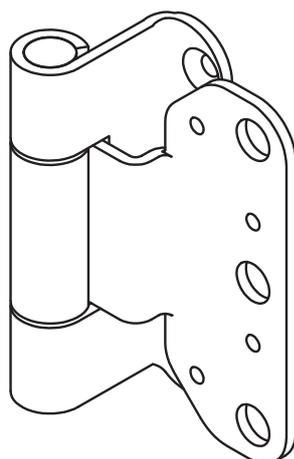


→ paumelle non-réglable, vue d'ensemble

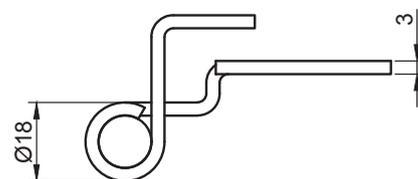

→ section horizontale

finition :
acier inoxydable 1.4301
(AISI 304)

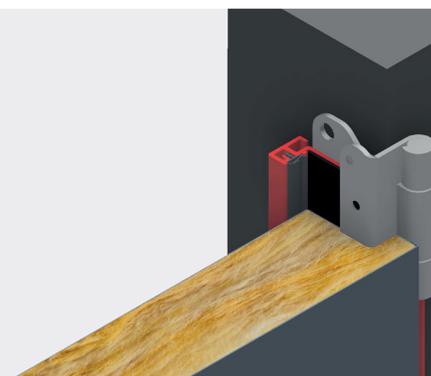

standard
pour les portes
DFM DS 00
DFM DS 30
DFM DS 30B
DFM DS 60
DFM DS 60B-1