


SERRURE ANTIPANIQUE, fonction B, D, E pour les portes à deux vantaux



kit de serrure antipanique à 1 point GBS 93 (Eco Schulte) et de serrure opposée GBS 94 (Eco Schulte) pour les portes avec la fonction antipanique sur les deux vantaux DS 00 / DS 30 / DS 30B / DS 60 / OS 00 / OS 60 / DS 120


- fonctions antipaniques disponibles : B, D et E
- usage prévu pour les voies d'évacuation : en tant que fermeture anti-panique (EN 1125) et fermeture de sortie de secours (EN 179)
- serrure à mortaiser avec pêne demi-tour et pêne dormant, cylindre européen (PZ)
- dimensions de serrure GBS 93 : dormmass (axe)/entraxe : 65 mm/72 mm, carré : 9 mm
- dimensions de serrure opposée GBS 94 : dormmass (axe)/entraxe : 80 ou 120 mm/72 mm, carré : 9 mm ; serrure opposée équipée de tringles de verrouillage haut et bas ; gâche au sol obligatoire
- compatible avec la quincaillerie : poignée-poignée, poignée-barre antipanique, bouton fixe-poignée, bouton fixe-barre antipanique
- Certificat de constance des performances selon la norme EN 12209

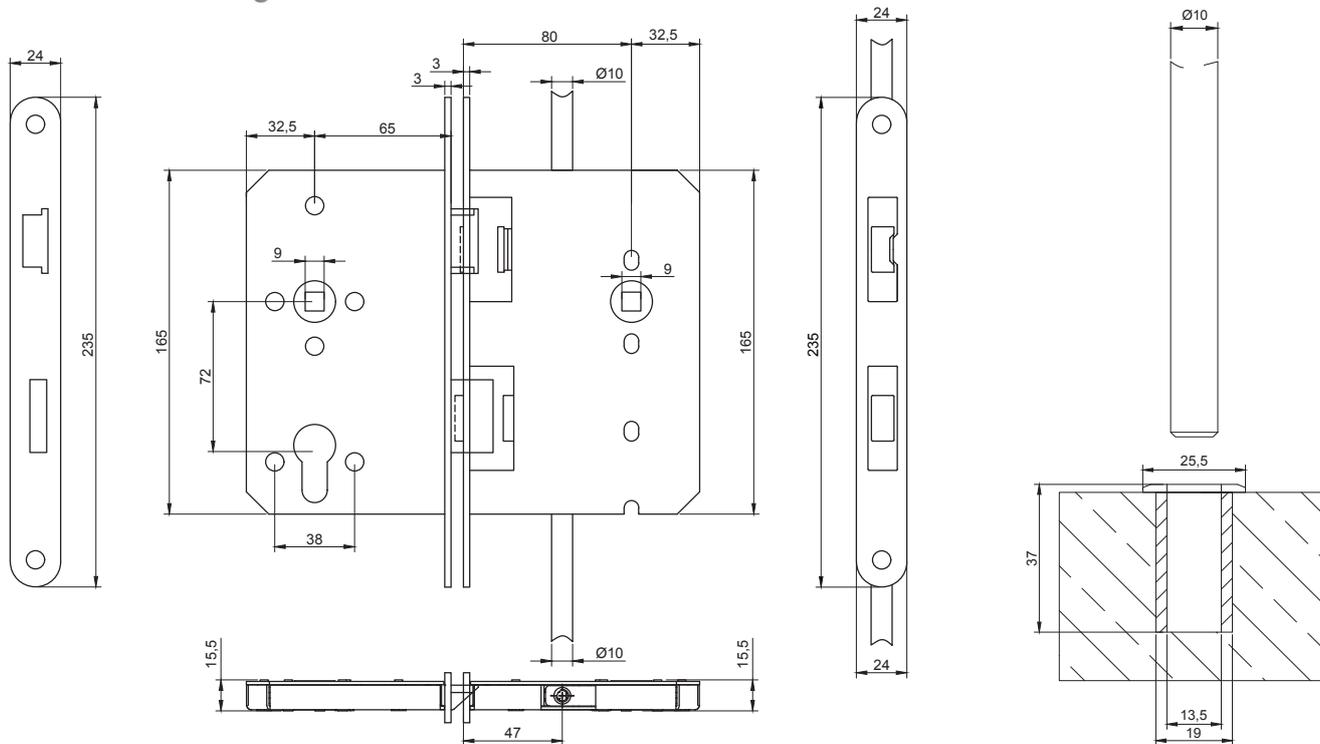

→ serrure anti-panique

→ serrure opposée

→ gâche au sol

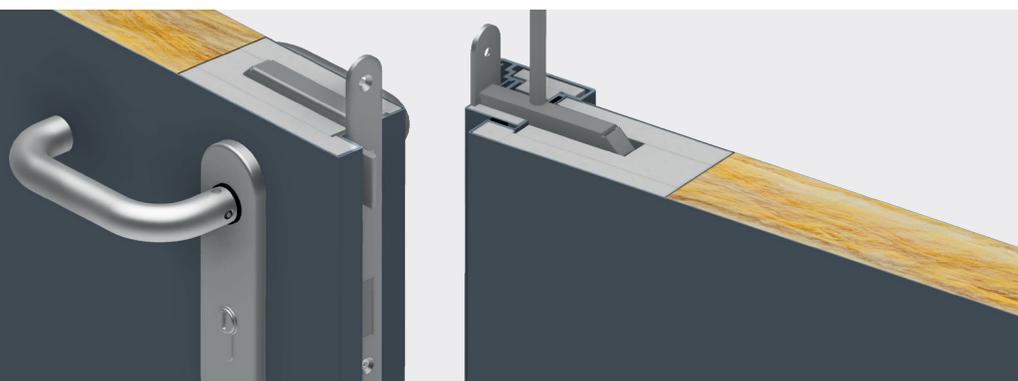

kit de serrure anti-panique et de serrure opposée pour les portes à deux vantaux
usage prévu pour les voies d'évacuation en tant que fermeture de sortie de secours (EN 179)