


PUSHBAR




- Pushbar standard pour les portes DS : EPN 2000 (Eco Schulte) compatible avec la serrure antipanque à mortaiser
- Prévue pour les portes DS 00 / DS 30 / DS 30B / DS 60 / DS 60B-1 / OS 00 / OS 60 / DS 120
- finition standard : acier inoxydable
- distances entre les points de fixation disponibles : 1000 mm et 1250 mm (pushbar doit être coupé sur le chantier en fonction de la largeur du vantail de porte)
- entraxe : 72 mm, carré : 9 mm
- ensembles d'applications possibles : poignée-pushbar, bouton fixe-pushbar, vantail lisse/plaque aveugle – pushbar
- usage prévu pour les voies d'évacuation en tant que quincaillerie compatible avec fermeture anti-panique (EN 1125)
- trou de cylindre PZ disponible uniquement sur plaque



→ vue generale et dimensions

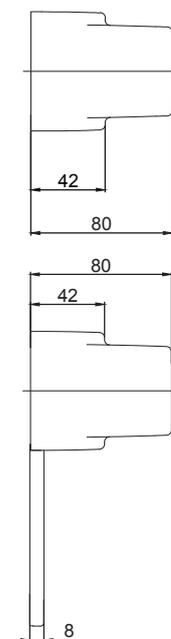

→ section et dimensions

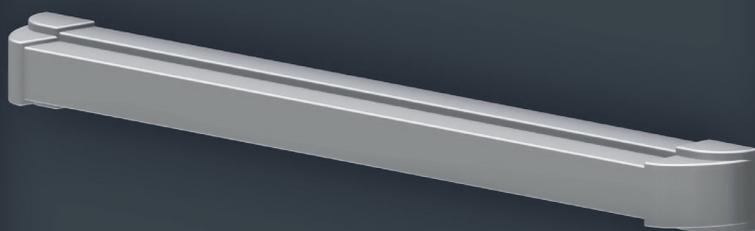

utilisation universelle  
pour les portes  
DIN droite  
et DIN gauche