




MC 240

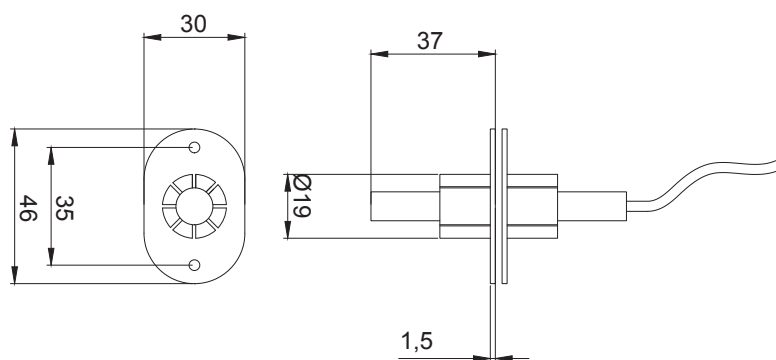

→ sections et dimensions

- à mortaiser : encastré dans le vantail et dans le bâti
- cote commutateur : 48VDC / 500 mA / 10VA, NC (normalement fermé)
- diamètre : 19 mm
- boîtier et bride en PVC blanc
- longueur de câble standard : 2 m (en option 6 m ou 10 m)
- protection anti-sabotage
- conformité selon la norme EN-50131 : degré 2

10405 EFFEFF

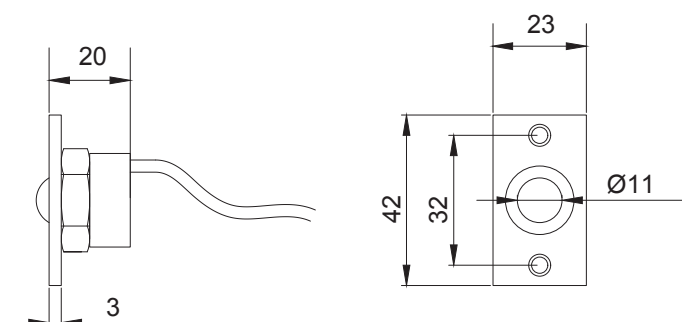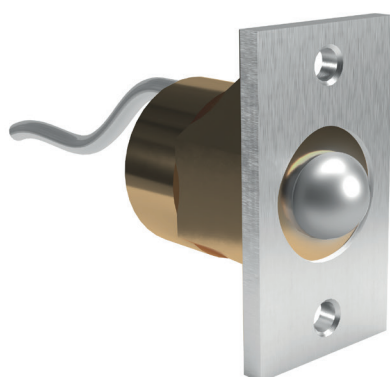

→ sections et dimensions

- contact de position à bille
- encastré dans le bâti
- pouvoir de coupure du contact max : 25 VAC/DC ; 1 A
- diamètre : 18 mm
- longueur de câble standard : 4 m
- contact inverseur : NO/NC