

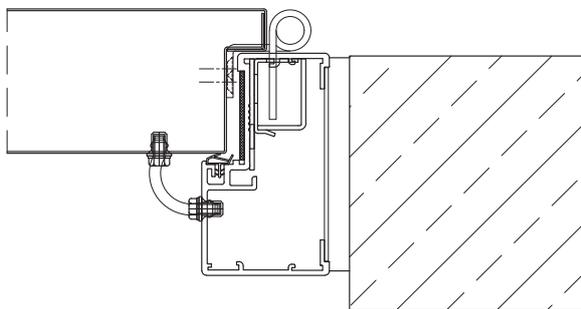
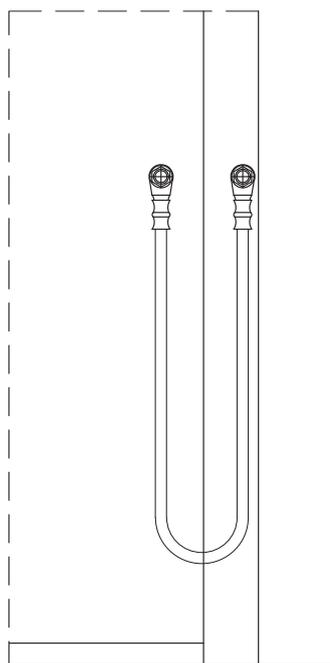


MISE À LA TERRE

- l'application de la mise à la terre permettra d'évacuer les charges électriques de la porte
- la mise à la terre des portes métalliques DS est réalisée à l'aide d'un câble en cuivre fixé dans des écrous à riveter : un dans le vantail de la porte, l'autre dans le dormant
- la deuxième partie de la mise à la terre (du dormant au sol) devrait être aussi réalisée d'un câble en cuivre, de longueur appropriée aux conditions sur le chantier donc à réaliser par le Client (pas DFM); elle doit être fixée sur un rivet supplémentaire placé en usine sur le dormant de la porte
- la mise à la terre est installée du côté opposé aux charnières (par défaut)

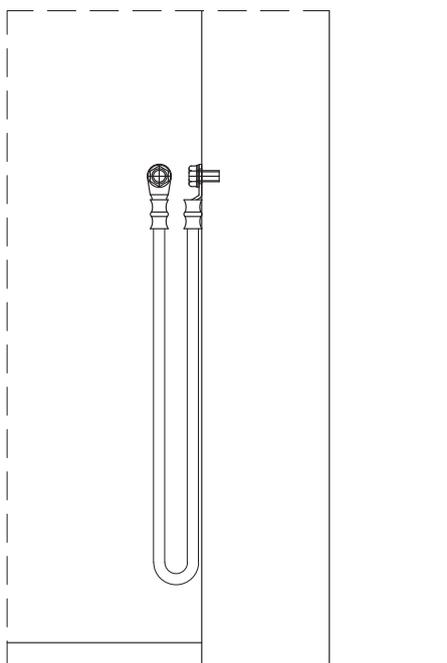

- installation du câble de mise à la terre dans le bâti intérieur (pose en tunnel)

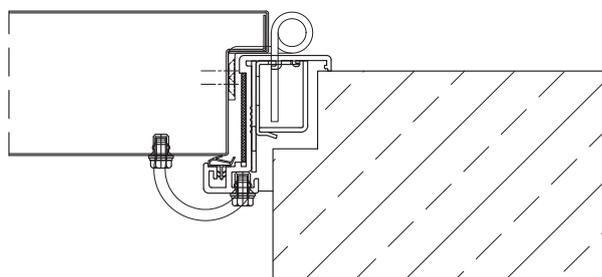

- installation du câble de mise à la terre dans le bâti d'angle (pose en applique)