



OCULUS DANS un cadre en aluminium

- Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 223 mm pour les portes DS 00, DS 30, DS 30B, DS 60, DS 60B-1.
Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 268 mm pour les portes DS 90-1, DS 90-1E.
Habillage du cadre en aluminium est clippé sur les éléments de fixation en acier (fixation invisible).
- En standard le cadre de vitrage est peint de la même couleur que celle de la porte ; en option il est possible de peindre en RAL au choix.
- Variantes possibles : simple ou double vitrage.

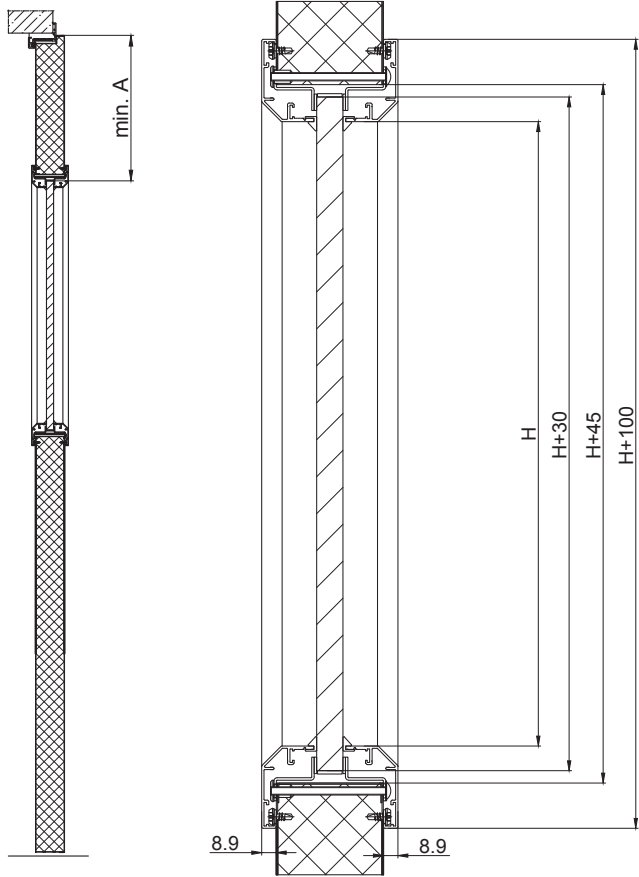

→ Détail

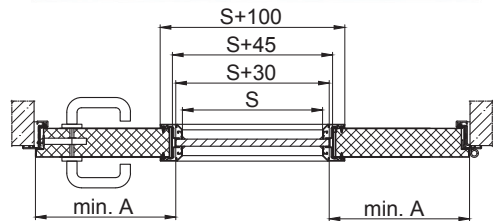



→ Section

Classe de résistance au feu	Simple vitrage	Double vitrage
EI 00	44.2, épaisseur 9 mm	33.1/14/3.3.1, épaisseur totale 27 mm
EI2 30	Contraflam 30, épaisseur 16 mm Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 30, épaisseur totale 31 mm
EI1 30	Contraflam 30, épaisseur 16 mm Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 30, épaisseur totale 31 mm 33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
EI2 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
EI1 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm
EI2 90	Contraflam 90-4, épaisseur 40 mm	33.2/8/Contraflam 90-4, épaisseur totale 55 mm

Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.

OCULUS DANS un cadre en aluminium

- Exemples de l'emplacement possibles

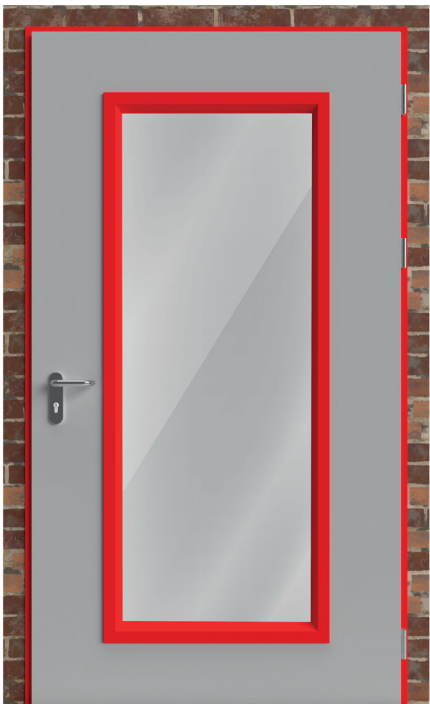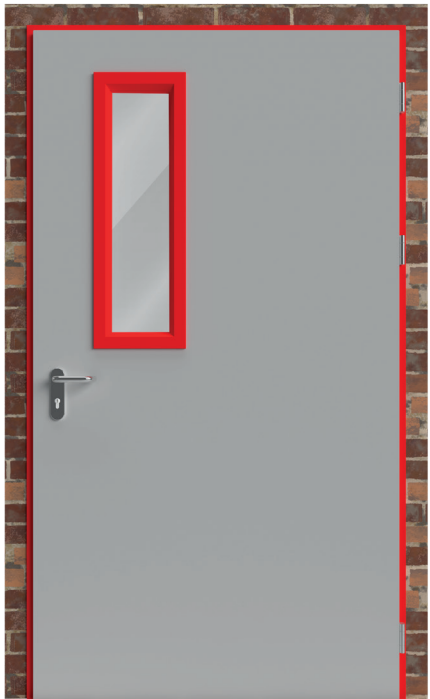

Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.