
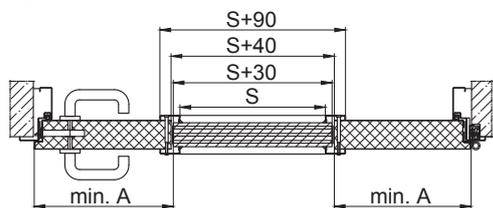


OCULUS DANS un cadre en acier

- Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 268 mm pour les portes DS 90-1S, DS 90-2S.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 263 mm pour les portes DS 120.
- Distance minimale (A) du vitrage par rapport aux bords latéraux et haut du vantail est de 183 mm pour les portes OS.
- Les cadres avant et arrière en acier sont vissés ensemble ; en standard les vis sont visibles côté opposé aux paumelles et côté paumelles elles ne sont pas visibles ; sur demande il est possible de les renverser.
- En standard le cadre de vitrage est peint de la même couleur que celle de la porte ; en option il est possible de peindre en RAL au choix.
- Variantes possibles : simple ou double vitrage.

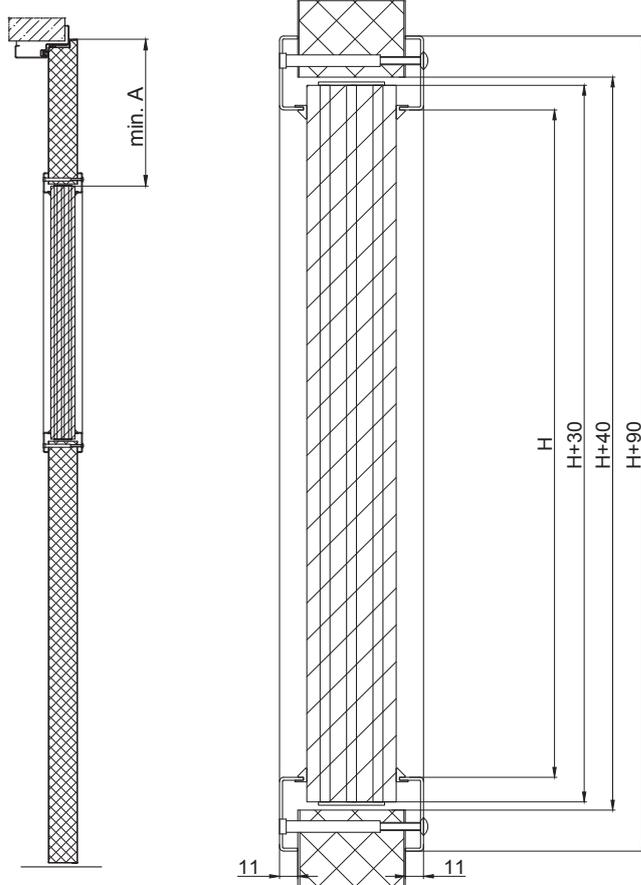

→ Section

→ Détail

Classe de résistance au feu	Simple vitrage	Double vitrage
EI2 90	Contraflam 90-4, épaisseur 40 mm	33.2/8/Contraflam 90-4, épaisseur totale 55 mm
EI2 120	Contraflam 120-5, épaisseur 54 mm	33.2/8/Contraflam 120-5, épaisseur totale 69 mm
EI 00, EI2 60	Contraflam 60-3, épaisseur 27 mm Pyrobel 25, épaisseur 26,6 mm	33.2/8/Contraflam 60-3, épaisseur totale 42 mm

Dimensions maximales et le type de vitrage dépendent du certificat de référence.