

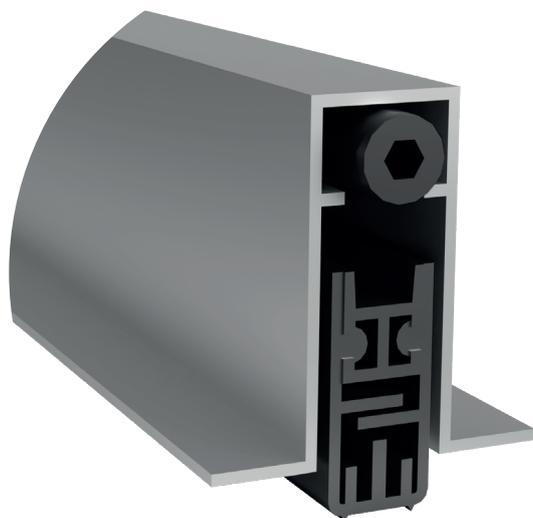
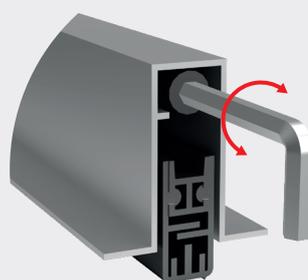


JOINT DE SEUIL AUTOMATIQUE

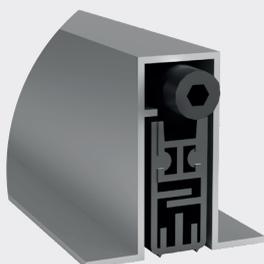

- joint de seuil automatique de type KDX est composé d'un boîtier en aluminium et d'une partie mobile : un mécanisme équipé d'un joint en caoutchouc
- installé dans la partie basse du vantail pour protéger contre la fumée, les flammes, l'eau ou le bruit
- obture jusqu'à 5 mm d'espace (jeu sous vantail standard : 8 mm)
- réglage de la course par une clé allen
- partie en caoutchouc réalisée en matériau incombustible et autoextinguible (TPE)
- longueur maximale du joint : 2000 mm
- un piston poussé par l'appui sur le montant du bâti déclenche le mécanisme
- le joint se rétracte automatiquement à l'ouverture de la porte

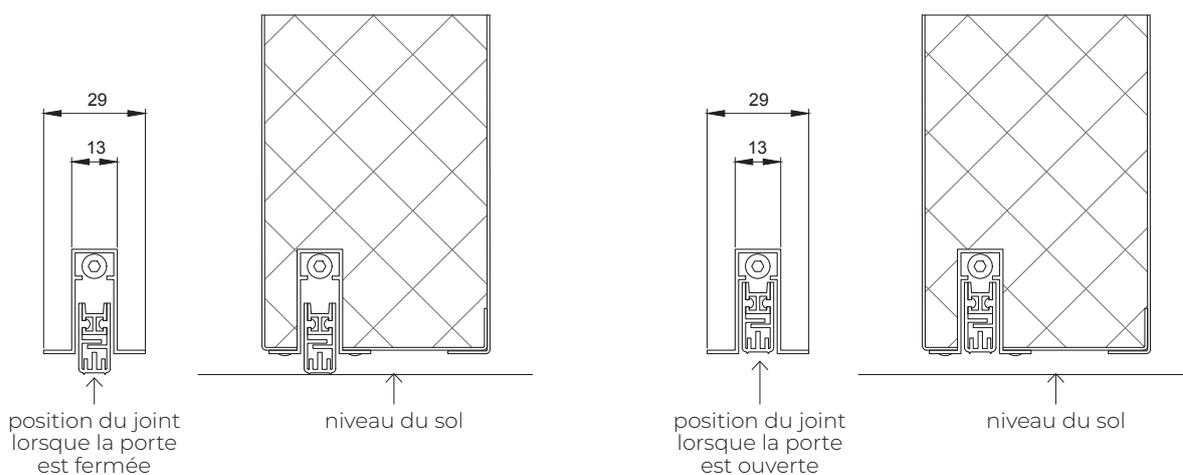

joint en matériau  
**incombustible,  
autoextinguible**