



IDRA EI₂30

La porte IDRA coupe-feu 30 minutes est disponible avec un cadre Z ou un cadre tubulaire.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Isolée avec de la laine de roche et équipée d'un joint intumescant, la porte IDRA EI₂30 saura vous apporter toute la sécurité nécessaire.




RAL 9010



Cadre Z ou cadre tubulaire à sceller ou visser.



Serrure 1 point pour cylindre européen.



2 charnières acier dont 1 à ressort pour aide à la fermeture et 1 réglable en hauteur.

AVANTAGES



Pose en neuf sur support béton, en rénovation sur cadre métallique ou bois ou en applique.



De série béquille-béquille nylon noir ou variante anti-panique.

DIMENSIONS


IDRA EI₂30 T38 CADRE Z

Côtes de maçonnerie

HVM.2060 x LVM.865 D
HVM.2060 x LVM.865 G
HVM.2060 x LVM.965 D
HVM.2060 x LVM.965 G
HVM.2060 x LVM.1065 D
HVM.2060 x LVM.1065 G

Côtes de passage (vantail à 90°)

HP.2028	LP.780
HP.2028	LP.780
HP.2028	LP.880
HP.2028	LP.880
HP.2028	LP.980
HP.2028	LP.980

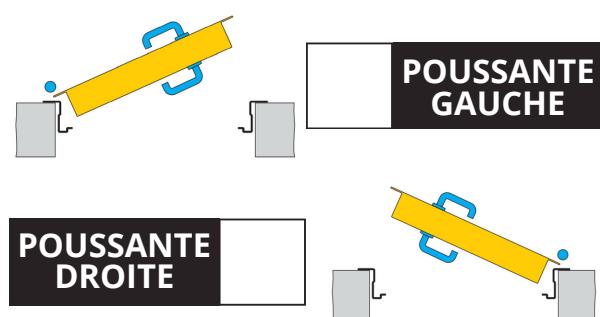


IDRA EI₂30 T39 CADRE TUBULAIRE "L"

Côtes de maçonnerie

HVM.2150 x LVM.1000 D
HVM.2150 x LVM.1000 G
HVM.2150 x LVM.1100 D
HVM.2150 x LVM.1100 G

Côtes de passage (vantaux à 90°)

HP.2100	LP.867
HP.2100	LP.867
HP.2100	LP.967
HP.2100	LP.967




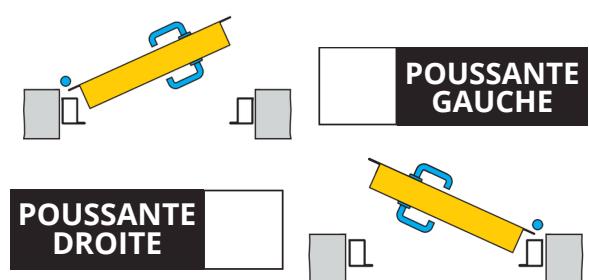


Joint d'étanchéité à l'air en option.

Dimensions sur-mesure disponibles sur demande.

Marquage CE / NF disponible sur demande.

COUPES

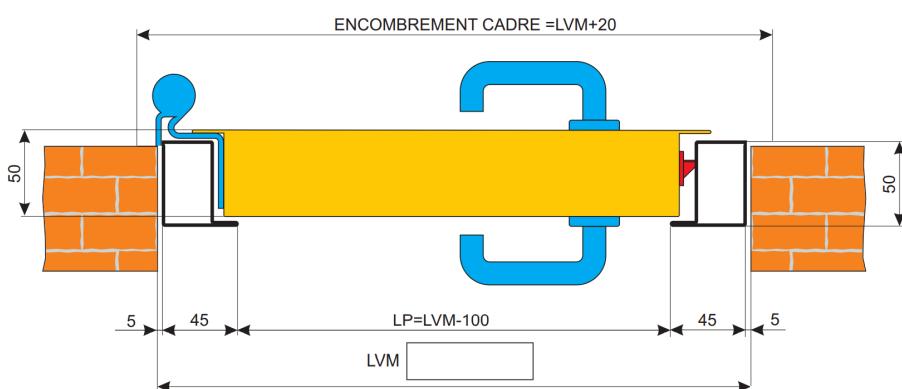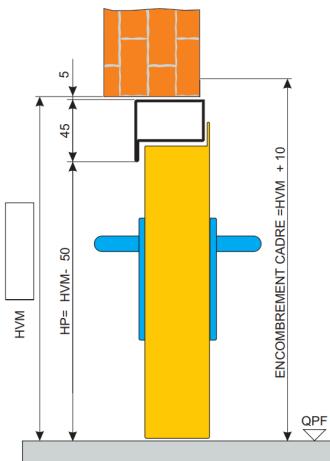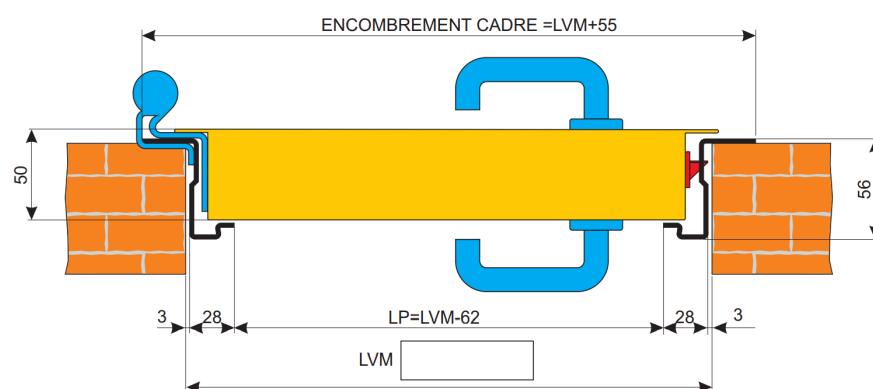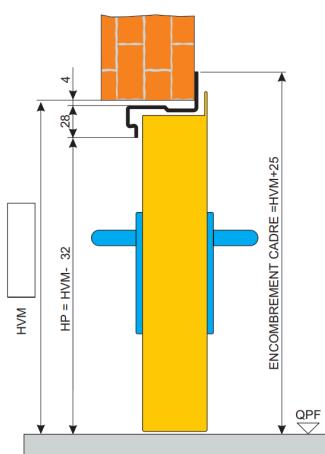

HVM = Hauteur de maçonnerie

LVM = Largeur de maçonnerie