

## CONCEPTION STANDARD DU BLOC PORTE :

Vantail	Cadre bois hêtre lamellé abouté Parements MDF prépeints blanc à peindre Remplissage âme pleine laine minérale Epaisseur 40 mm
Huisserie	Hêtre lamellé abouté à peindre Section 68 x 56 mm (Epaisseur x largeur)
Accessoires standard	4 paumelles zinguées 1 serrure 1 point Joints intumescents Joints anti-pince doigts hauteur 1100 mm (côté serrure et côté paumelles)
Dimensions maximum du vantail	1230 x 3000 mm (HT : 1317 x 3049 mm)

## INFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA POSE :

Supports de construction autorisés	Cloison légère type placo. Cloison rigide forte ou faible densité type béton cellulaire ou allégé (épaisseur minimum 68 mm).
Modes de fixation	à cheviller / à visser / à sceller (suivant supports)
Modes de mise en œuvre	Pose sur cloison prémontée (huisserie sans rainure à brique). Pose à l'avancement (huisserie avec rainure à brique pour une pose simultanée avec la cloison).

## OPTIONS DE CONCEPTION SUR DEMANDE :

Conception huisserie en option	Essences de bois disponibles pour l'huisserie : Bois massif hêtre, exotique, pin ou chêne. Sur demande l'usine peut prévoir des huisseries uniformes pour une finition à vernir. L'huisserie peut être élargie sur demande suivant l'épaisseur de votre cloison et votre mode de mise en œuvre (pose sur cloison prémontée ou à l'avancement).
Finitions vantail en option	Finitions stratifiées suivant les gammes des fabricants POLYREY , FORMICA ou EGGER. Plaquage bois pour un aspect naturel suivant les gammes des fabricants PLAQUAGE RHONE APLE ou OBERFLEX.
Conceptions spécifiques	Les blocs portes petite enfance peuvent s'intégrer dans des conceptions complexes comprenant une imposte (pleine ou vitrée) ou châssis latéraux (vitrés).

## ACCESSOIRES EN OPTION :



Dispositifs de fermeture	Ferme porte à bras compas ; Ferme porte à glissière (en applique ou encastré).
Dispositifs de verrouillage	Serrure 1 point à bec de cane ; Serrure 1 point à condamnation (WC); Serrure à rouleau 1 point; Serrure antipanique 1 point + barre antipanique.
Contrôle d'accès	Gâche électrique à émission ou rupture de courant (DAS sur demande) ; ventouse DAS en applique à rupture de courant; Serrure électrique ASSA ABLOY EL 564/565.
Vitrages	Oculus rond (300 mm) ou rectangulaire (300 x 400 mm). Dimensions sur mesure disponibles sur demande (grand vitrage réalisable pour un aspect totalement vitré).
Autres	joints de confort isophoniques sur l'huisserie; Joint Balai; Plinthe automatique.

## PORTE ANTI-PINCE DOIGTS NON COUPE FEU - 730x2040

- Porte non coupe feu
- Adaptabilité à toutes les configurations de chantier.
- Vantail composé d'un cadre en hêtre, âme en lin. Épaisseur 40 mm
- Bâti hêtre lamellé abouté 68x56 (adaptable).


### Équipement standard inclus :

- Réserve cylindre et béquille (non fournis).
- Serrure à mortaiser 1 point. Béquille à 1 250 mm du sol
- 4 ou 5 paumelles acier zingué réglables.
- Joint antipince doigts sur 1 100 mm de haut de chaque côté du vantail

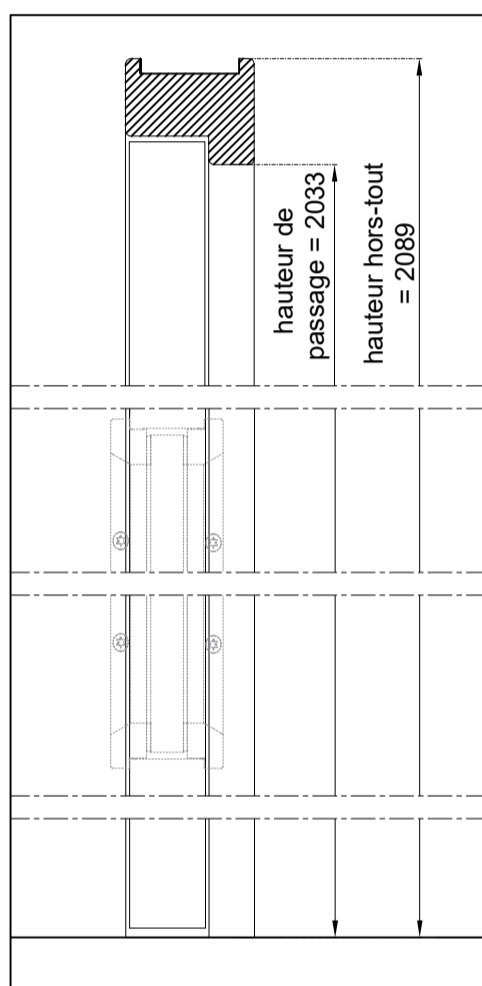

### Accessoires en option:

- Ferme porte à bras compas ou glissière
- Barre anti-panique
- Oculus rond ou rectangulaire
- Gâche électrique à émission ou rupture de courant.
- Finition stratifiée (gamme Polyrey, Formica ou Egger).

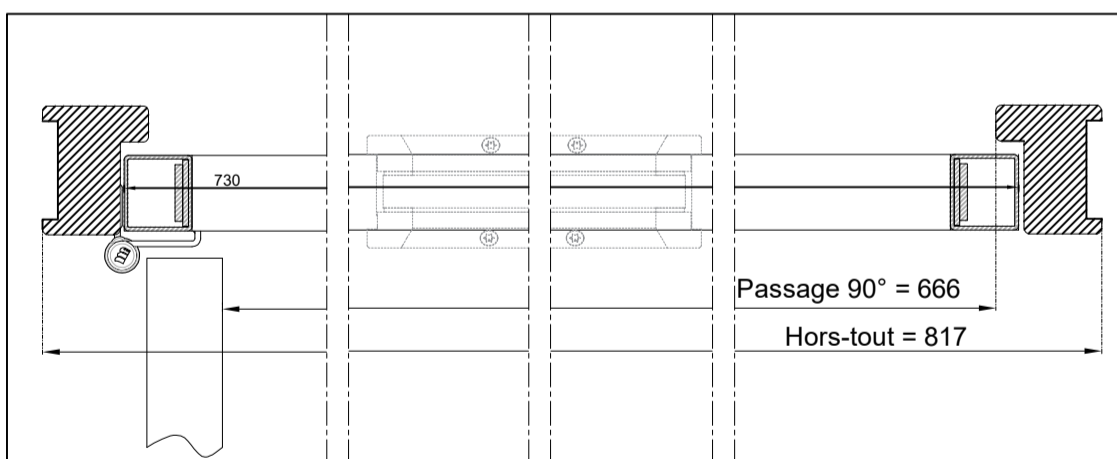

PORTE ANTI-PINCE DOIGTS - PETITE ENFANCE  
730x2040

Echelle: 1/4

Dessiné par: Mickael Vrignaud