

CONCEPTION STANDARD DU BLOC

PORTE :

Vantail	Cadre bois exotique SAPELLI Parements MDF prépeints blanc à peindre Remplissage âme composite Epaisseur 72 mm
Huisserie	Bois exotique SAPELLI à peindre Section 98 x 56 mm (Epaisseur x largeur)
Accessoires standard	3 paumelles zinguées 160 x 80 sur chaque vantail 1 serrure 1 point Verrous à onglet sur le vantail semi-fixe Joints intumescents Joints de confort isophoniques dans les montants et traverse haute.
Dimensions maximum des vantaux	860 + 860 x 2040 mm (HT: 1793 x 2089 mm)

INFORMATIONS TECHNIQUES

RELATIVES A LA POSE :

Supports de construction autorisés	Cloison rigide à forte densité > 850 kg/m ³ (épaisseur minimum 98 mm) .
Modes de fixation	Uniquement à sceller
Modes de mise en œuvre	Pose sur cloison prémontée (huisserie sans rainure à brique). Pose à l'avancement (huisserie avec rainure à brique pour une pose simultanée avec la cloison).

OPTIONS DE CONCEPTION SUR

DEMANDE :

Conception huisserie en option	L'usine peut prévoir des huisseries uniformes pour une finition à vernir. L'huisserie peut être élargie sur demande suivant l'épaisseur de votre cloison et votre mode de mise en œuvre (pose sur cloison prémontée ou à l'avancement).
Finitions vantail en option	Finitions stratifiées suivant les gammes des fabricants POLYREY , FORMICA ou EGGER. Plaquage bois pour un aspect naturel suivant les gammes des fabricants PLAQUAGE RHONE ALPE ou OBERFLEX.

ACCESSOIRES EN OPTION :

Dispositifs de fermeture	Ferme porte à bras compas ; Ferme porte à glissière (en applique ou encastré); Sélecteur.
Dispositifs de verrouillage vantail principal	Serrure 1 point à bec de cane; Serrure antipanique 1 point + barre antipanique.
Dispositifs de verrouillage vantail semi-fixe	Verrous automatiques HZ31.
Contrôle d'accès	Serrure électrique ASSA ABLOY EL 564/565, Béquillage contrôlé APERIO E100.
Vitrages	Oculus rond (300 mm) ou rectangulaire (300 x 400 mm). 2 oculi par vantail est réalisable.
Autres	Joint Balai; Plinthe automatique; Contact de position.


PORTE COUPE FEU 2h - DEUX VANTAUX

930 + 530 x 2 040 mm


- Porte coupe-feu 2h conforme à la réglementation française.
- Certification coupe-feu délivrée par le laboratoire CSTB.
- Adaptabilité à toutes les configurations de chantier.
- Vantail composé d'un cadre en hêtre, âme en lin. Épaisseur 72 mm
- Bâti bois exotique Sapelli 98x56 (adaptable).

Équipement standard inclus :

- Réserve cylindre et béquille (non fournis).
- Serrure à mortaiser 1 point sur le vantail principal
- 4 paumelles acier zingué réglables par vantail
- Joint intumescent coupe-feu.

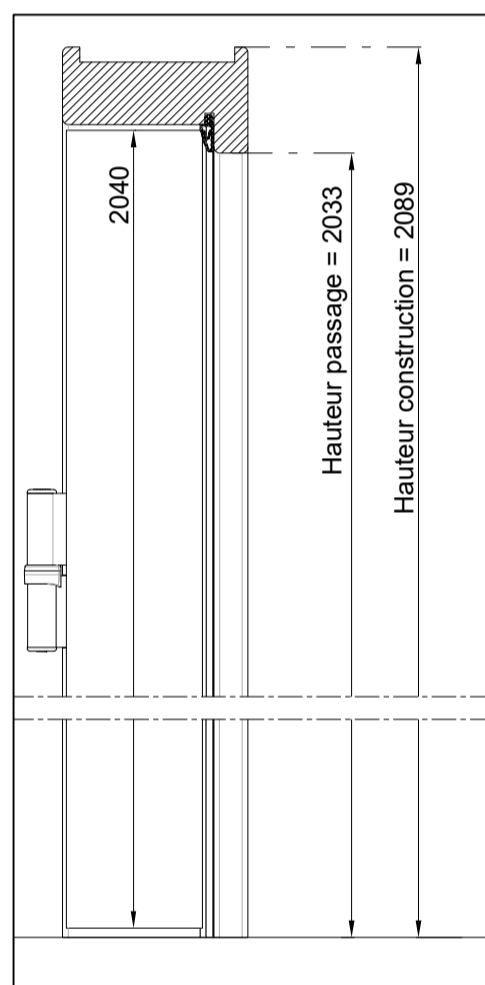


Coupe B-B' - Echelle 1/4

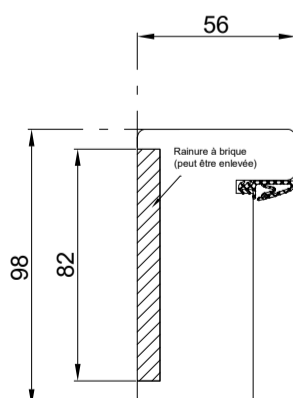

ACCESSOIRES EN OPTION

- Ferme porte à bras compas ou glissière
- Barre anti-panique
- Oculus rond ou rectangulaire
- Gâche électrique à émission ou rupture de courant
- Finition stratifiée (gamme Polyrey, Formica ou Egger).

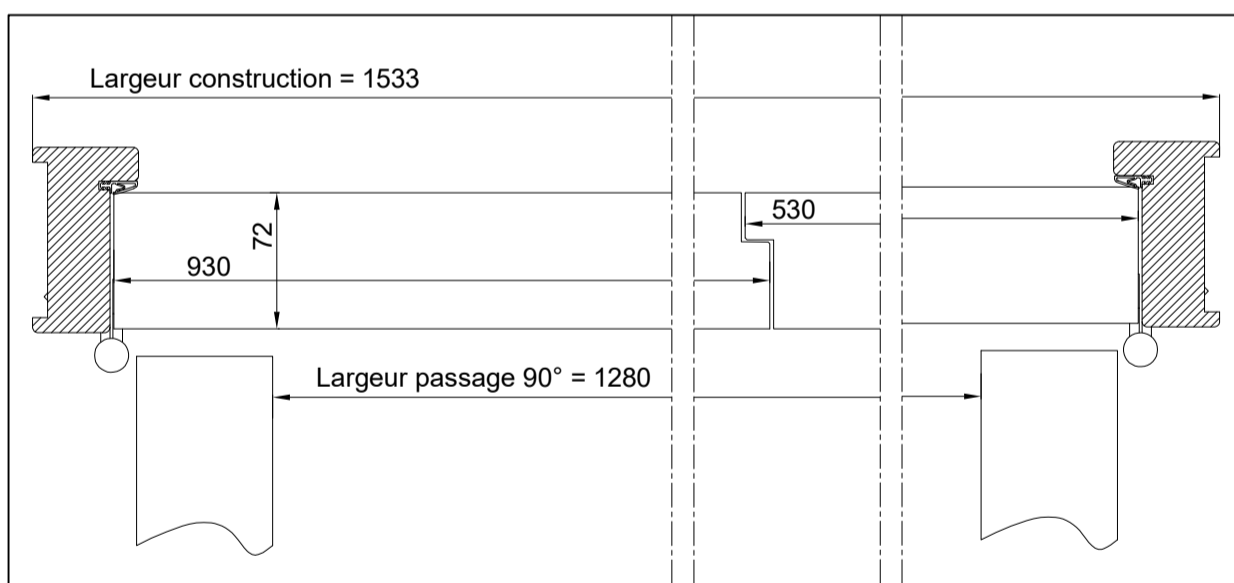

PO2B120 - 930+530x2040 mm

Echelle: 1/4

Dessiné par: Mickael Vrignaud