



## SERRURE ANTIPANIQUE, fonction B, D, E




- serrure antipanique 1-point GBS 92 (Eco Schulte)  
pour les portes DS 00 / DS 30 /  
DS 30B / DS 60 / DS 60B-1 / OS 00 / OS 60 / DS 120 ;  
pour les portes à un vantail ou pour les portes à deux vantaux avec la fonction  
antipanique uniquement sur le vantail actif
- fonctions antipaniques disponibles : B, D et E
- usage prévu pour les voies d'évacuation : en tant que fermeture anti-panique  
(EN 1125) et fermeture de secours de secours (EN 179)
- serrure à mortaiser, avec pêne demi-tour et pêne dormant, cylindre européen (PZ)
- coffre en acier zingué, tête de 24 mm en acier inoxydable
- dornmass (axe)/entraxe : 65 mm/72 mm, carré : 9 mm
- compatible avec la quincaillerie : poignée-poignée, poignée-barre antipanique,  
bouton fixe-poignée, bouton fixe-barre antipanique
- Certificat de constance des performances selon la norme EN 12209

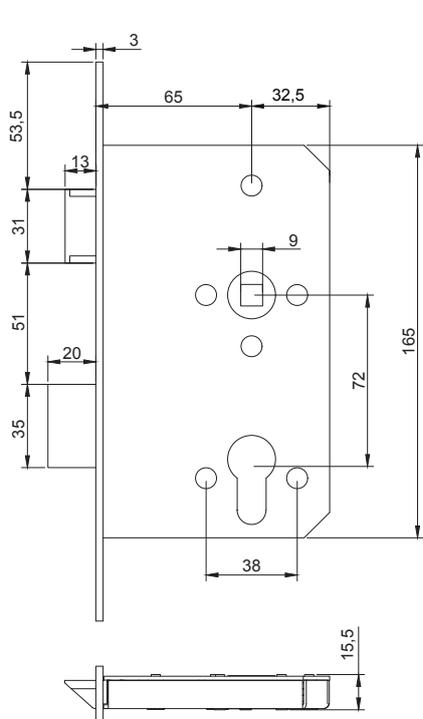



→ serrure antipanique - dimensions



→ tête de serrure

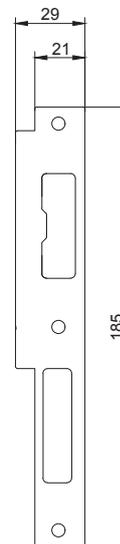

→ gâche de serrure

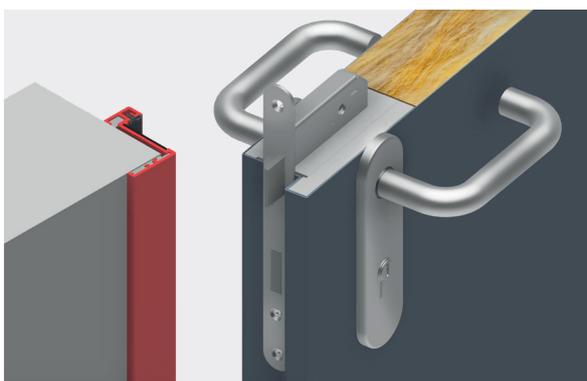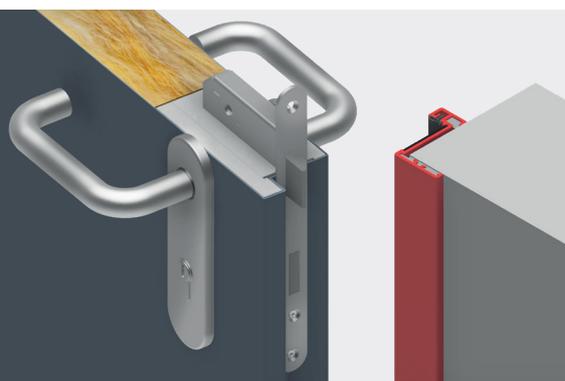

sens d'ouverture :  
**DIN droite**  
ou **DIN gauche**  
à préciser