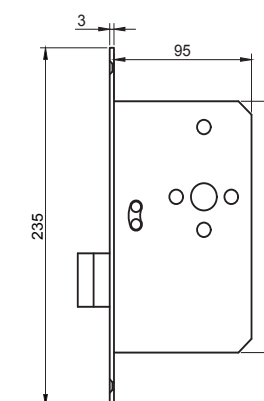
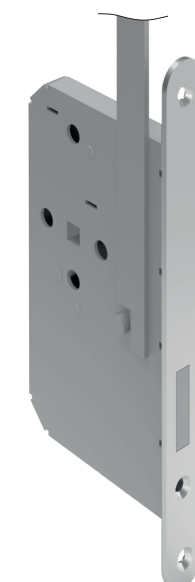
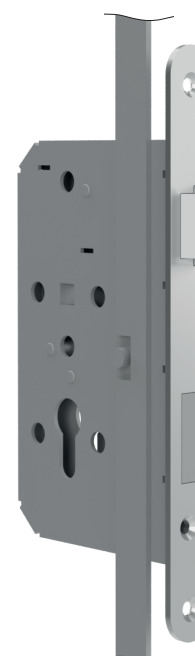
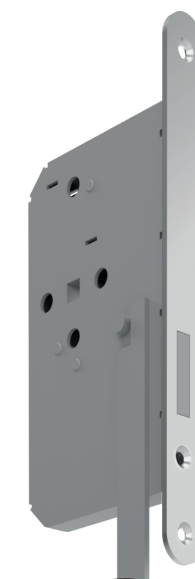



SERRURE 3 POINTS fonction antipanique D, E

- serrure antipanique 3 points latéraux (BMH), pour les portes DS 00 / DS 30 / DS 30B / DS 60 / DS 60B-1 / OS 00
- fonctions antipaniques disponibles : D et E
- usage prévu pour les voies d'évacuation : en tant que fermeture de sortie de secours (EN 179)
- serrure à mortaiser, composée d'une serrure principale et de deux serrures supplémentaires assemblées par une tringle plate verticale
- coffres de toutes les serrures en acier zingué, têtes de 24 mm en acier inoxydable
- serrure principale avec pêne demi-tour et pêne dormant, cylindre européen (PZ)
- serrures supplémentaires avec pêne dormant
- dornmass (axe)/entraxe : 65 mm/72 mm, carré : 9 mm
- compatible avec la quincaillerie : poignée-poignée, bouton fixe-poignée


usage prévu
pour les voies
d'évacuation :
**selon la norme
EN 179**

**SERRURE 3 POINTS fonction antipanique D, E**

→ serrure supplémentaire

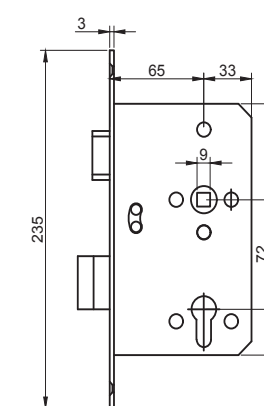

→ serrure principale

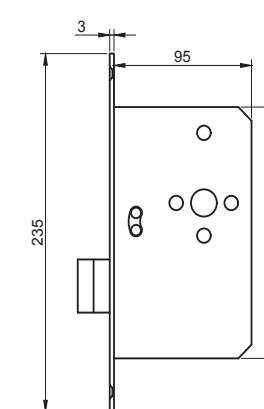

→ serrure supplémentaire




→ tringle plate verticale



→ gâche de serrure



→ gâche de serrure



→ gâche de serrure