


CRÉMONE ENCASTRÉE

- La crémonne encastrée, semi-automatique, est composée de : crémonne à levier (4), tringles haute et basse (3, 5), serrure de commutation haute (2) et gâche au sol (6).
- Le levier et la têtère sont réalisés en acier inoxydable, le coffre de la crémonne – en acier zingué
- Verrouillage – le vantail semi-fixe se verrouille automatiquement. Les tringles haute et basse s'engagent dans les gâches appropriées lorsque le vantail se ferme.
- Déverrouillage – il faut ouvrir le vantail actif pour accéder au levier de la crémonne et le soulever manuellement ; après son actionnement les tringles se déverrouillent.

crémone encastrée
(espagnolette)

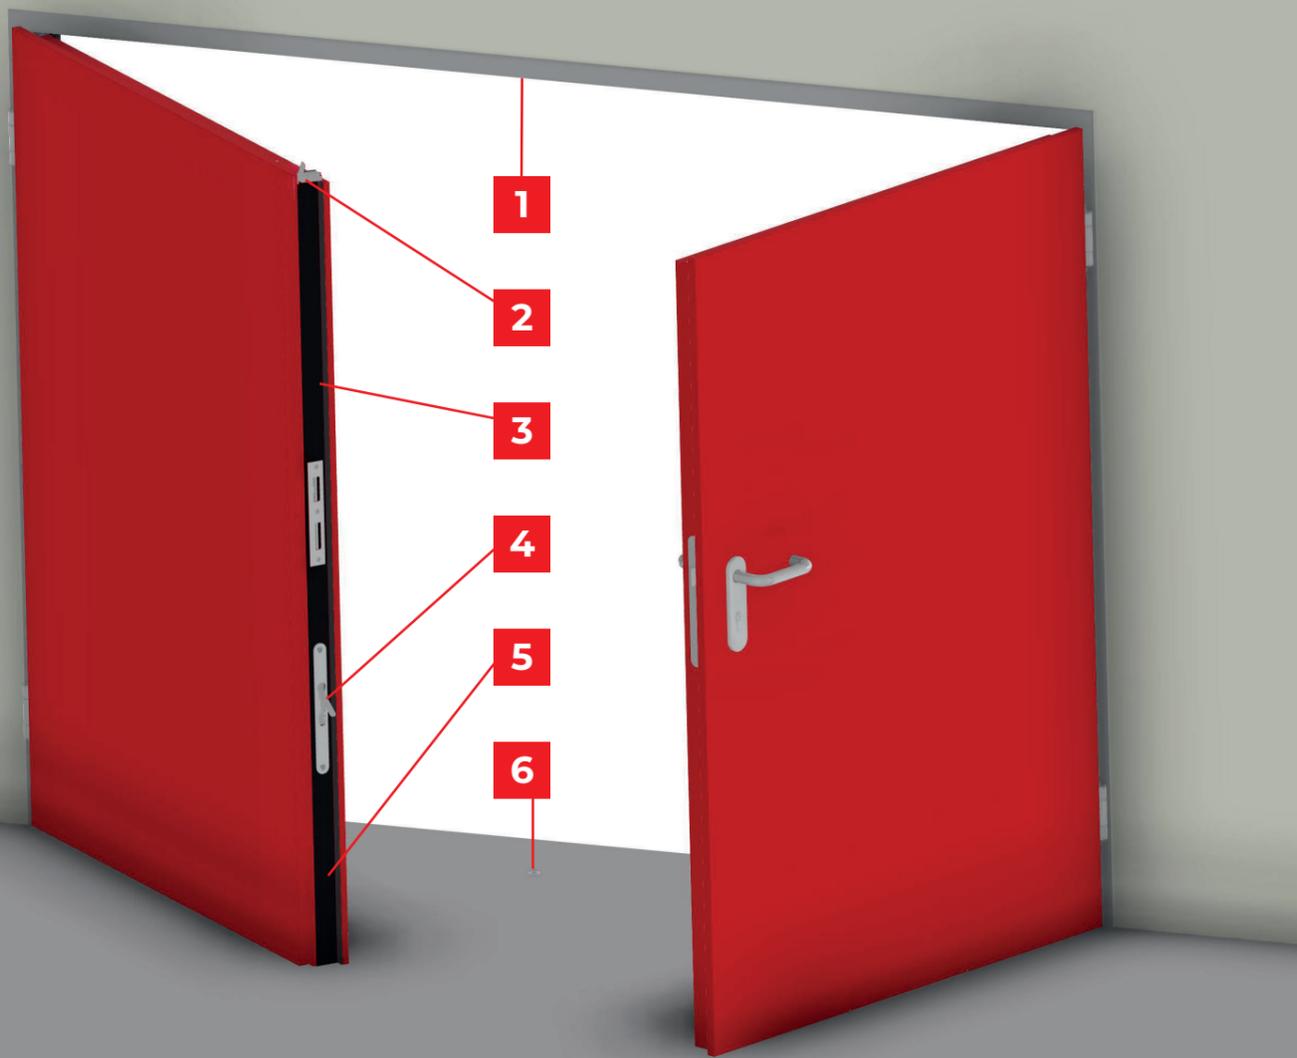

CRÉMONE ENCASTRÉE

