


SERRURE 1 POINT avec le contrôle d'accès des deux côtés



- serrure électrique, 1 point, pour les portes DFM DS 00 / DFM DS 30 / DFM DS 30B / DFM DS 60 / DFM DS 60B-1 / DFM OS 00 / DFM DS 120


**contrôle d'accès des deux côtés grâce aux poignées contrôlées électriquement par un lecteur de signal extérieur**

- serrure à verrouillage automatique après chaque fermeture ; sans fonction antipanique
- modèles utilisés les plus fréquemment : SVZ 6000 (DormaKaba), EL 561 (Abloy)
- serrure à mortaiser avec pêne demi-tour universel et pêne dormant, cylindre européen (PZ), fonction Wechsel
- coffre en acier zingué, tête de 24 mm en acier inoxydable
- size (dormmass): 65 mm/72 mm, square 9 mm
- options disponibles : à émission (NC) / à rupture (NO), 12/24 V DC
- porte avec une serrure électrique doit être équipée d'un passe câble

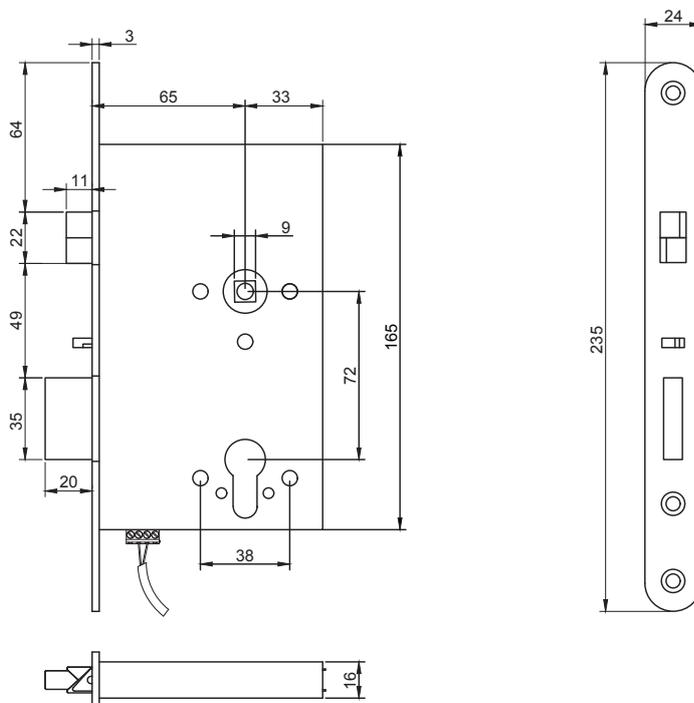

→ sections et dimensions

porte avec une serrure électrique doit être équipée d'un passe câble

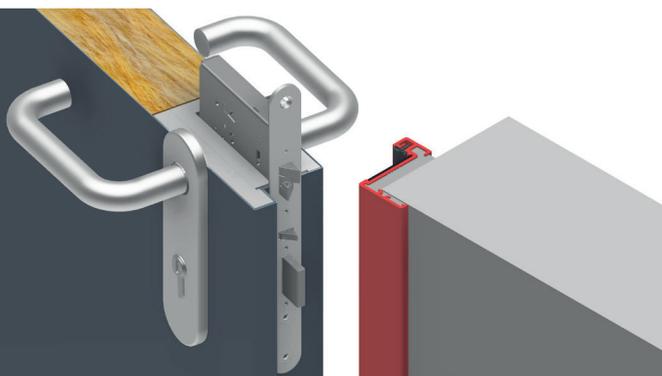

NO/NC, 12V/24V, DIN droit/gauche