

PASSE-CÂBLE




STANDARD :

- passe-câble KU 260, ouverture du vantail à 110°
- longueur du conduit flexible : 155 mm
- dimensions de la prédisposition dans le bâti (largeur x hauteur x profondeur) : 24 x 260 x 17 mm
- diamètre maximal d'un faisceau de câbles : Ø 7,5 mm



OPTION :

- passe-câble KU 480, ouverture du vantail à 180°
- longueur du conduit flexible : 370 mm
- dimensions de la prédisposition dans le bâti (largeur x hauteur x profondeur) : 24 x 480 x 17 mm
- diamètre maximal d'un faisceau de câbles : Ø 7,5 mm

→ DORMAKABA KU 260

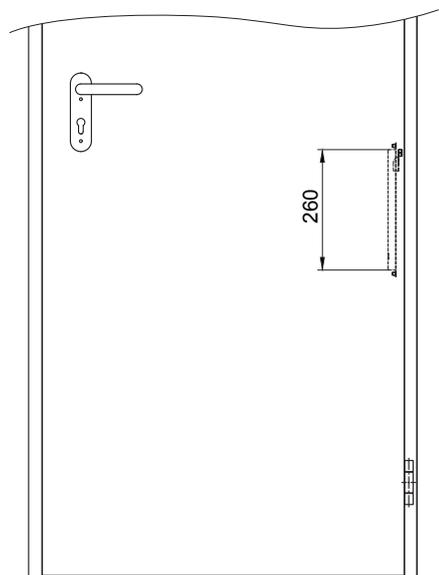

→ DORMAKABA KU 480

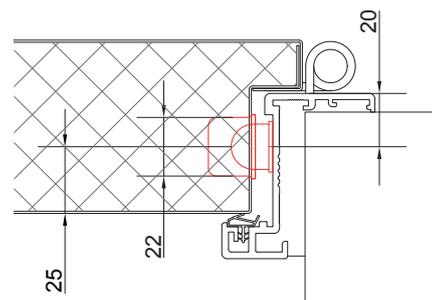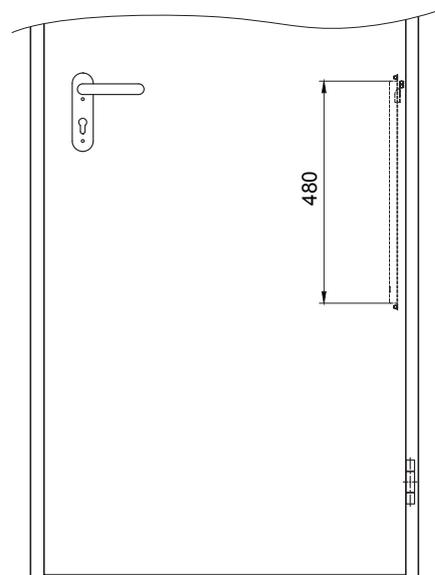

→ sections et dimensions



standard DFM :
passe-câble
KU 260