


PORTE COUPE FEU 1/2h - UN VANTAIL VA ET VIENT SANS MONTANTS
730 x 2 040 mm

- Porte coupe-feu 1/2h conforme à la réglementation française.
- Certification coupe-feu délivrée par le laboratoire CSTB.
- Adaptabilité à toutes les configurations de chantier.
- Vantail composé d'un cadre en hêtre, âme en lin. Épaisseur 50 mm
- Linteau 118 x 70 mm - sans montants latéraux

Équipement standard inclus :

- Pivot linteau GROOM GRL 100, crapaudine au sol à encastrer
- Fabrication sur mesure pour s'adapter aux contraintes techniques.
- Finition prépeinte

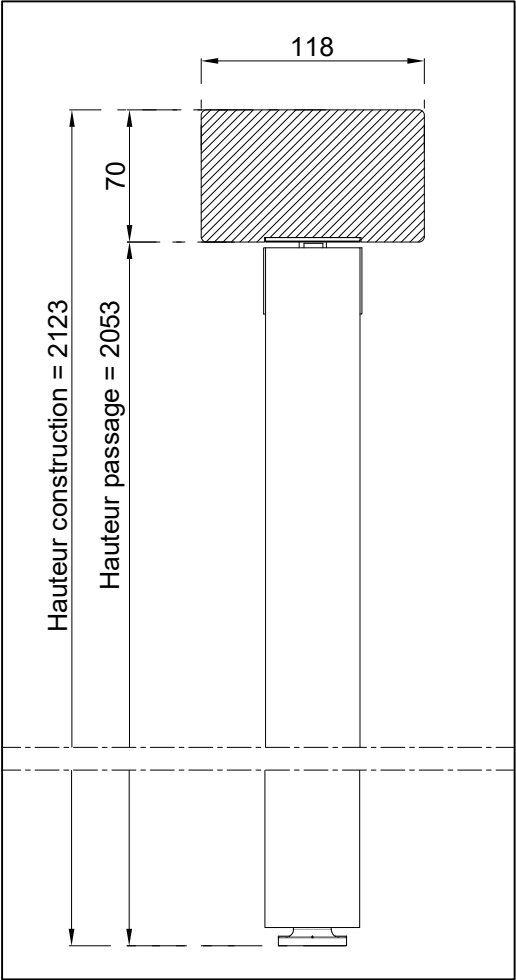

ACCESSOIRES EN OPTION

- Oculus rond ou rectangulaire
- Finition stratifiée (gamme Polyrey, Formica ou Egger)
- Finition bois souple

